


Voce di capitolato

Valvola a squadra per tubo ferro 3/8"-1/2" utilizzata per radiatori con regolazione manuale. Attacco al radiatore 3/8"M o 1/2"M con codolo fornito diguarnizione in EPDM. Corpo in ottone cromato. Cappuccio bianco RAL9010 in ABS. Campo di temperatura: da -25°C a 120 °C – Pressione di esercizio: max 16 bar.

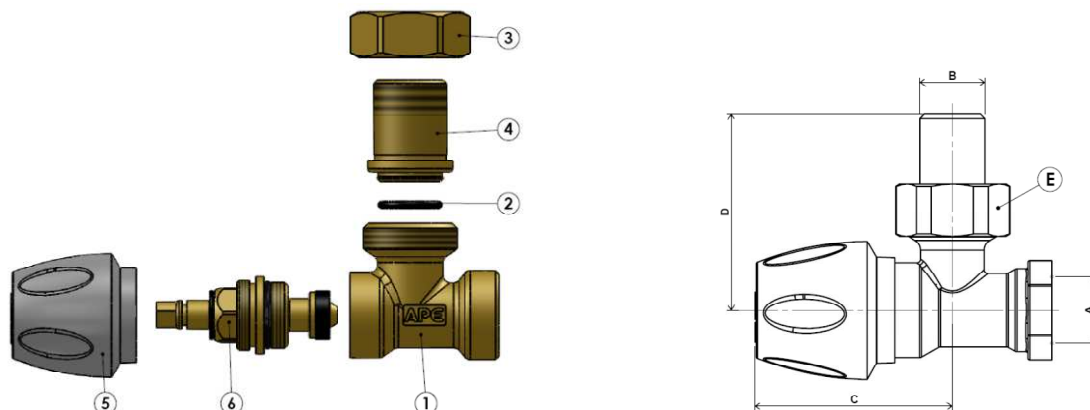

Caratteristiche dimensionali

Codice	A (inch)	B (inch)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
88203838	G 3/8" ISO 228	G 3/8" ISO 228	50	50	CH 27
88201212	G 1/2" ISO 228	G 1/2" ISO 228	50	52	CH 30

Componenti

N.	Descrizione	Materiali e conformità
1	Corpo	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99
2	O-ring	EPDM 70 SCH Conforme norma EN 681.1
3	Dado	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99
4	Codolo	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99
5	Cappuccio per valvole	ABS
6	Vitone	

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione:	Impianti termici
Fluido d'impiego:	Acqua tecnica e acqua glicolata
Campo di temperatura:	da -25°C a 120 °C
Pressione d'esercizio:	max 16 bar
Tipologia di tubazione:	Ferro
Coppia di serraggio:	massima 50 N m
	nominale 40 N m

Conformità

Conforme norma UNI EN 1254-3