





Especificación

Racor de compresión en codo para tubo de cobre con junta tórica. Los artículos están equipados con un cuerpo de racor, una tuerca de bloqueo, una arandela de compresión, un anillo elástico y una junta tórica para garantizar la estanqueidad. Los racores están niquelados exteriormente y amarillos interiormente, para cumplir la norma DM174, y se utilizan en sistemas hidrotérmicos, así como en sistemas de gas y solares térmicos (sustituyendo adecuadamente la junta tórica). Rango de temperatura: de -20°C a 100°C - Presión de trabajo: máx. 16 bar (a 30°C), máx. 6 bar (a 110°C).

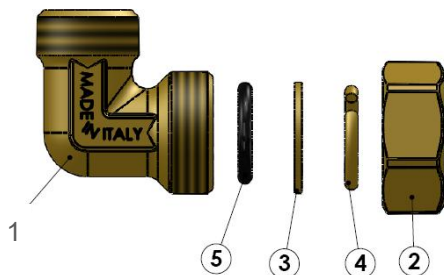

Características dimensionales

ref	A	B	C	D	E
32533810	G3/8" ISO 228	Ø10	30,50	23	CH 20
32531210	G1/2" ISO 228	Ø10	30,50	25	CH 20
32531212	G1/2" ISO 228	Ø12	32,50	25	CH 23
32531214	G1/2" ISO 228	Ø14	32,50	25	CH 26
32531216	G1/2" ISO 228	Ø16	33,40	26	CH 28
32531218	G1/2" ISO 228	Ø18	35,40	27	CH 30
32533414	G3/4" ISO 228	Ø14	32,40	28	CH 26
32533416	G3/4" ISO 228	Ø16	33,40	28	CH 28
32533418	G3/4" ISO 228	Ø18	37,40	30	CH 30
32533422	G3/4" ISO 228	Ø22	42	33	CH 37
32530122	G1" ISO 228	Ø22	42	32	CH 37
32530128	G1" ISO 228	Ø28	46	41,50	CH 42

Componentes

N.	Descripción	Materiales y conformidad
1	Cuerpo	Latón CW617N Conforme a la norma UNI EN 12165:99
2	Tuerca de bloqueo	Latón CW617N Conforme a la norma UNI EN 12165:99
3	Arandela	Latón CW617N Conforme a la norma EN 12164:01
4	Anillo elástico	Latón OT 63
5	Junta tórica	NBR 70 SCH

Especificaciones técnicas

Ámbito de aplicación*:	Fontanería, gas y sistemas solares térmicos
Líquido de uso:	Agua potable, agua técnica, agua gaseosa y glicolada
Porcentaje de glicol:	máx. 30%
Tipo de tubería:	Cobre

Par de apriete:	máximo 50 N m
	nominal 40 N m

Temperatura máxima (°C)	Presión máxima (bar)
30	16
65	10
110	6
120	5

* Para el uso con gas o energía solar térmica, deben pedirse por separado las juntas tóricas correspondientes, que sustituirán a las juntas tóricas montadas.

Accesorios (se piden por separado)

*329400--G	Junta tórica gas amarillo de diámetro Ø 10 a diámetro Ø 28
*329400--S	Junta tórica naranja solar de Ø 18 a Ø 28

Conformidad

Conforme a la norma EN 1254-2
DM 174